


РЕЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ НР1-4-9М


Основные параметры:

Диапазон номинальных значений сопротивления:	10 Ом...1 МОм (Ряд E24)
Точность:	1%, 2%, 5
Мощность рассеивания:	0,125 Вт
Максимальное рабочее напряжение:	200 В
Диапазон рабочих температур:	-55°C...+125°C

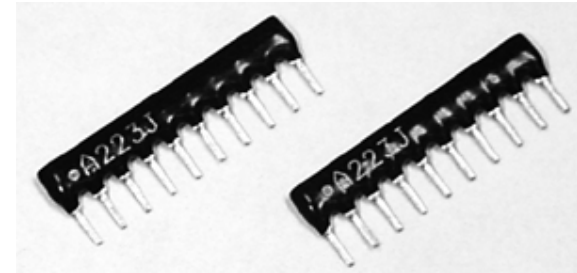


Схемы соединений:


А




В




С




Д

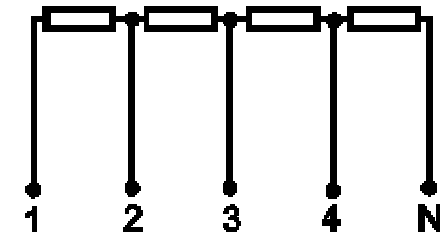


Е




Р




Р



Т



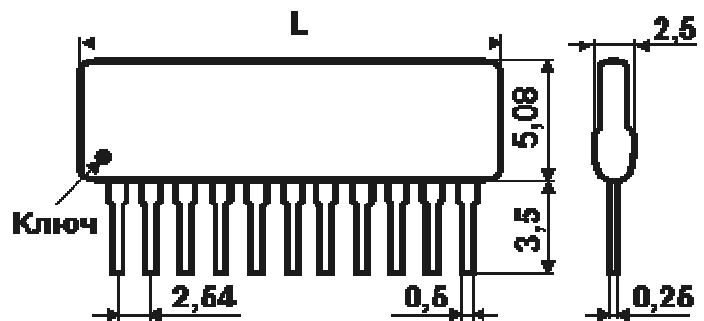

Количество выводов	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L, мм	10,2	12,7	15,3	17,8	20,4	22,9	25,4	28	30,5	33,1	35,6